




Din nästa industrisug?

Modell Basic

Art.Nr. 20BW200

SPILLVAC® Basic gör en kraftfull industrisug av ett standardfat. Utrustningen suger upp spillet direkt i ett standardfat. Fatet blir emballaget vid transport till återvinning, deponering eller destruktion. Fyller ett 200-liters fat på drygt 2 minuter med rena eller förorenade vätskor. Flottör förhindrar överfyllnad.

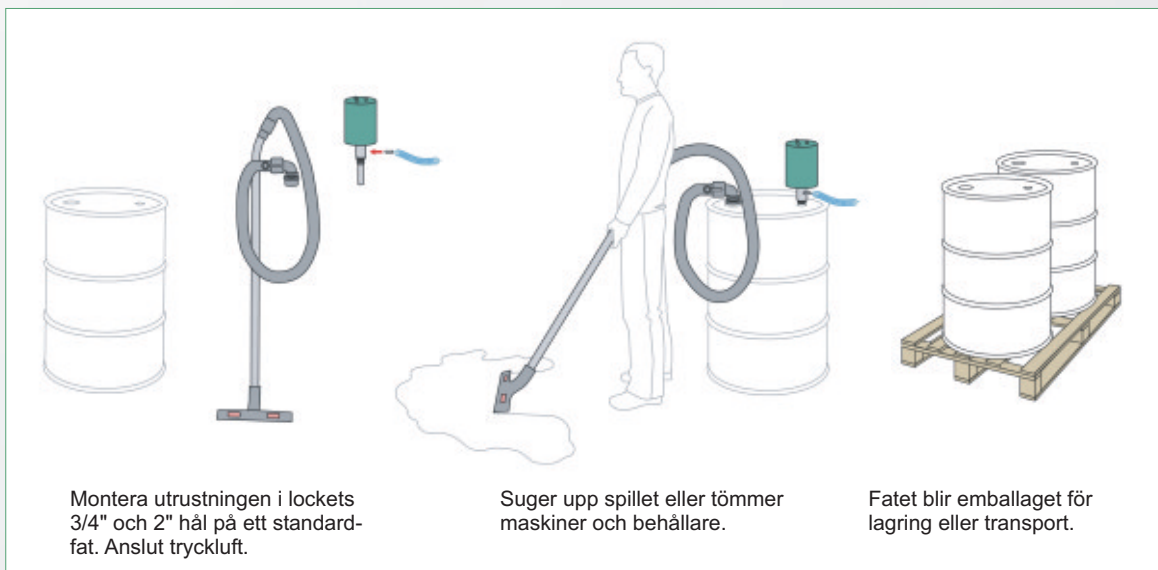

Suger upp allt spill som inte dammar. Ersätter eller minimerar användningen av sorbenter.

| Oljeavfall | Färg- och Limavfall | Övrigt |
|---------------------|---------------------|------------------------------|
| Spillolja | Vattenbaserad färg | Tvättvätskor |
| Maskinrumsolja | Färgslam | Skurvatten |
| Oljehaltigt vatten | Limvatten | Glykol |
| Tvättvatten | Bläck | Diesel |
| Emulsioner | Tryckfärg | Aktivt kol, vätskeblandat |
| Kyl- och skärvätska | Ridåvatten | Jonbytarmassa, vätskeblandad |

Modell Basic

Art.Nr. 20BW200



fat medföljer ej

Tekniska data

| | | | fatgördel rekommenderas | | |
|----------------------|-------|------|----------------------------|------|---|
| | | | 5 | 6 | 7 |
| Tryck matningsluft: | Bar | 5 | 6 | 7 | |
| Luftförbrukning max: | L/min | 750 | 850 | 1000 | |
| Vakuüm max: | mm VP | 3100 | 3600 | 3900 | |
| Ljudnivå vid 7 bar: | dB(A) | | | 79 | |
| Max. temperatur: | °C | 60 | | | |
| Vikt: | Kg | 6 | | | |

| | | | |
|---|-------|-------|-------|
| Avstånd från kompressor upp till: | 8m | 60m | 200m |
| Erforderlig tryckluftslang invändigt ø: | 1/2" | 3/4" | 1" |
| | 13 mm | 20 mm | 25 mm |

Tillbehör



V-Vagn
Art.Nr. 220220V

För enkel fathantering. Se sidan 14 för ytterligare information.



Lock
Art.Nr. 2202000

Gör det möjligt att använda utrustningen på ett ringlåsfat.



Förlängningsslang
Art.Nr. 2204380

Förlängningsslang, 3m, inkl., skarvstycke. Material EVA.



Filterregulator
Art.Nr. 2290308

Reglerar tryckluftens mängd och tryck samt förhindrar att smuts sätter igen utrustningen.



Silkorg
Art.Nr. 2202201

Silkorgen gör det möjligt att separera spånor och fasta föroreningar ur vätskan. Silkorgen är tillverkad i rostfri, perforerad plåt och har ett inre rostfritt nät med maska 0,27mm



Fatgördel
Art.Nr. 2202204

Fatgördeln förhindrar att fat i dålig kondition drar ihop sig av utrustningens höga vakuüm. Även ett friskt fat kan dra ihop sig om något fastnar i slangens eller om vätskan är mycket tjock.

Återförsäljare



Box 81, 421 21 Västra Frölunda, Sverige
Telefon: 031- 45 65 65
Fax: 031 - 709 49 20
E-post: info@qh-system.se
Web: www.qh-system.se